



## Pitkäsulkijat SG100

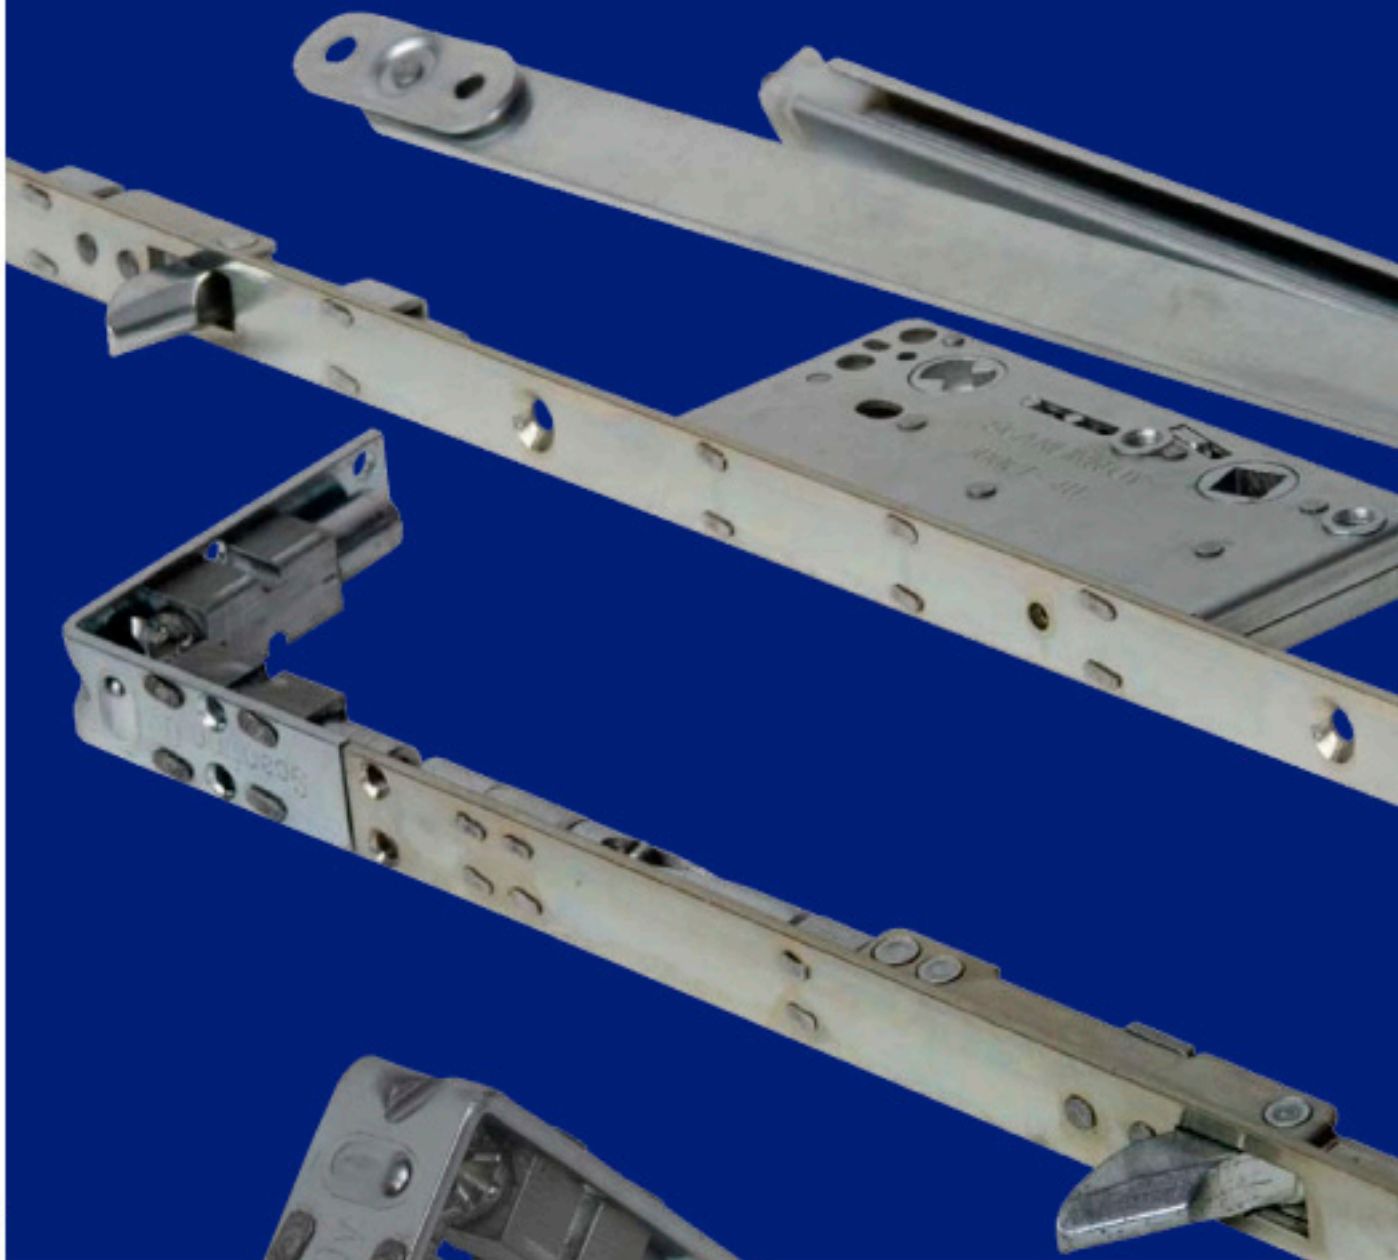

211107

- lukittava (mm. KABA, Abloy, ASSA)
- portaaton pituussäätö
- SS3535-, SS3536-testattu

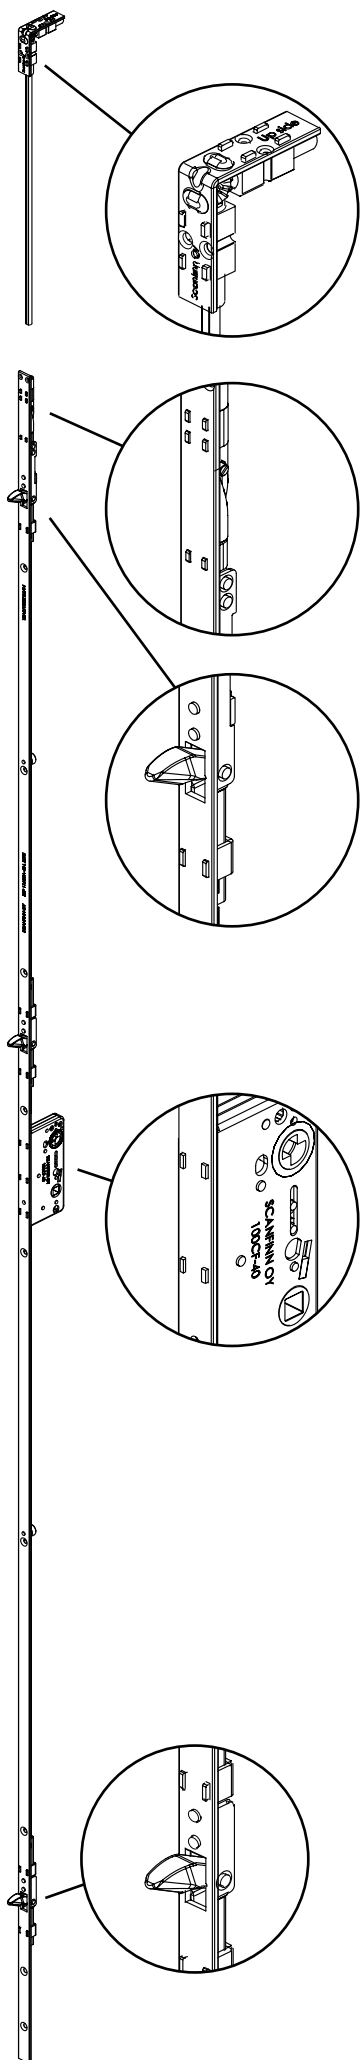

#### SG100 pitkäsulkija

- \* taotut terästeljet
- \* ruuvi kiinnitys keskeltä etulevyä
- \* jatkettava  
(vakio mitat = pienempi varasto)
- \* nopea sovitettavuus oikeaan mittaan
- \* turvaluokka kolme  
(halvempi vaihtoehto s-teljelle)
- \* euro-uramitoitettu
- \* kevytkäyttöinen
- \* painiketoiminto ja lukitus

#### samassa rungossa

- \* varmatoiminen ja vahva lukkorunko  
(lukitusteljen kestävyys yli 100Nm esim. 8x8 kara kestää n. 80Nm)
- \* M5-ruuvien vastakappaleet jälkiasennettavissa
- \* S35336 ja S35335 Standardi-testattu
- \* patentoitu
- \* Pohjoismaista suunnittelua
- \* nopea toimitusaika
- \* pienet tilauserät

#### SG100 pitkäsulkijan jarru

- \* sietää hyvin rakennusliikaa
- \* hiljainen
- \* ääriasennon vaimennusjousi
- \* levossa oven ollessa suljettu
- \* euro-uramitoitettu



#### SG100 lukittava pitkäsulkija, L2 (sis. sulkijan ja kulmakappaleen)

tuotekoodi	SGO116CFA-40-1850
	SGO116CFA-40-1915
	SGO116CFA-40-2015
	SGO116CFA-40-2115
	SGO116CFA-40-2215
raaka-aine	teräs
pintakäsittely/väri	sinkitty
myyntierä	20

#### SG100 pitkäsulkijan jarru

tuotekoodi	SG100-225 <sup>1</sup>
	SG100-250 <sup>2</sup>
	SG100-350 <sup>3</sup>
	SG100-435 <sup>4</sup>
raaka-aine	teräs
pintakäsittely/väri	sinkitty
myyntierä	20



- 1 jarrurungon pituus 225 mm, 300-400 mm leveälle ovilehdelle
- 2 jarrurungon pituus 250 mm, 401-600 mm leveälle ovilehdelle
- 3 jarrurungon pituus 350 mm, 601-800 mm leveälle ovilehdelle
- 4 jarrurungon pituus 435 mm, 801-1100 mm leveälle ovilehdelle

#### SG pitkäsulkijan vastarauta FE/ZN

tuotekoodi	SGO1930ZN
raaka-aine	teräs
pintakäsittely/väri	sinkki
myyntierä	500

#### SG pitkäsulkijan vastarauta 70x24,2

tuotekoodi	SGO1960ZN
raaka-aine	teräs
pintakäsittely/väri	sinkki
myyntierä	500

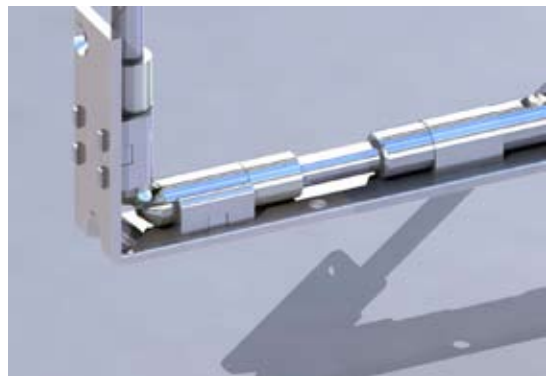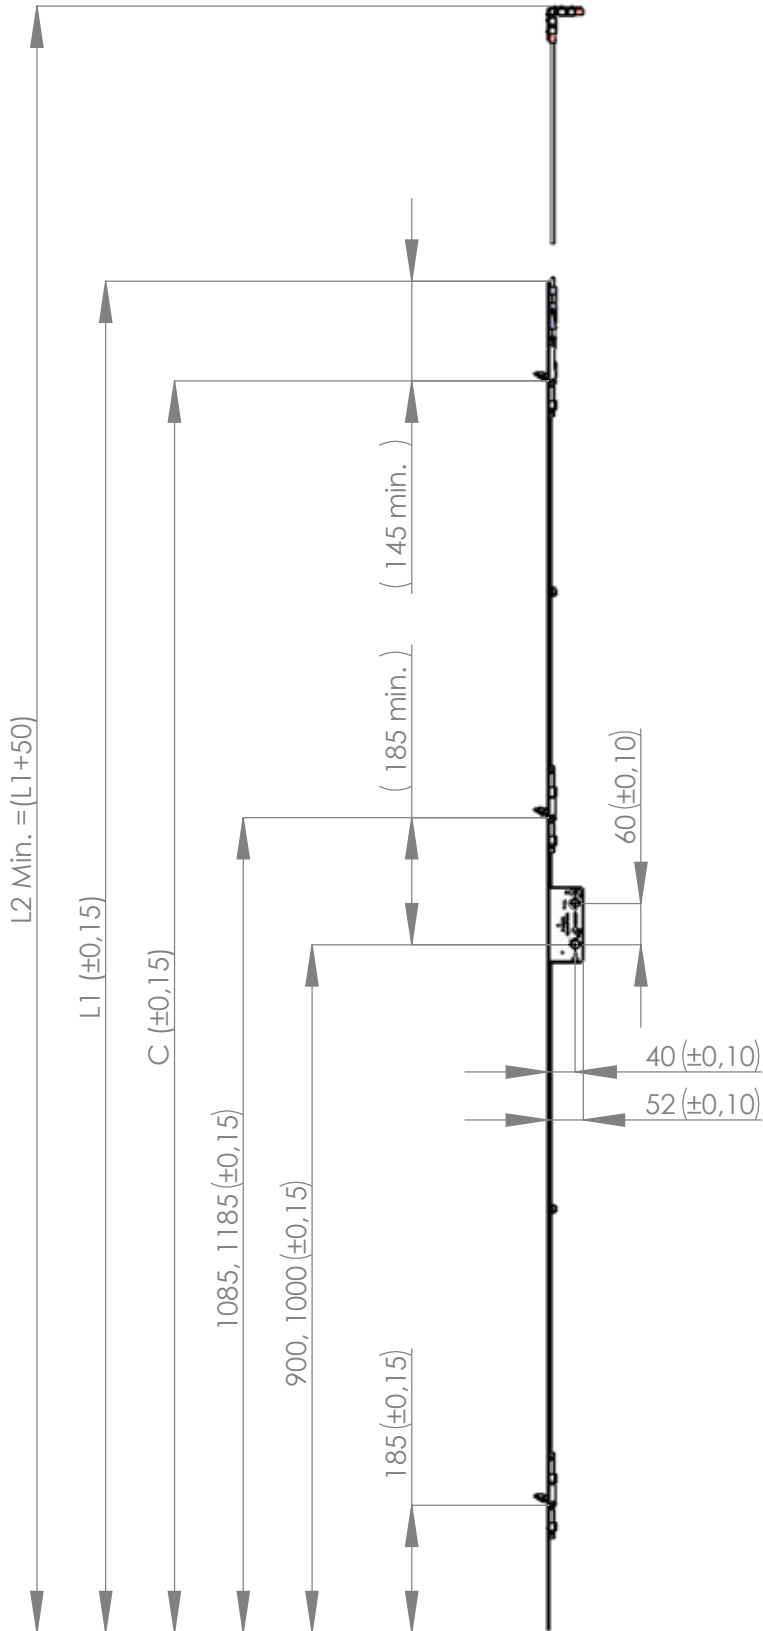

**Scanfinn Oy**


Suvilahdenkatu 10 B, 00580 Helsinki

Puh. +358 9 7743 2710


Faksi +358 9 7743 2720

scanfinn@scanfinn.fi


www.scanfinn.fi

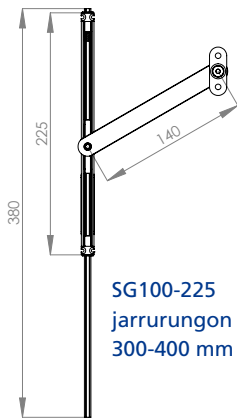


**SG100-225**  
jarrurungon pituus 100-225 mm,  
300-400 mm leveään ovilehteen

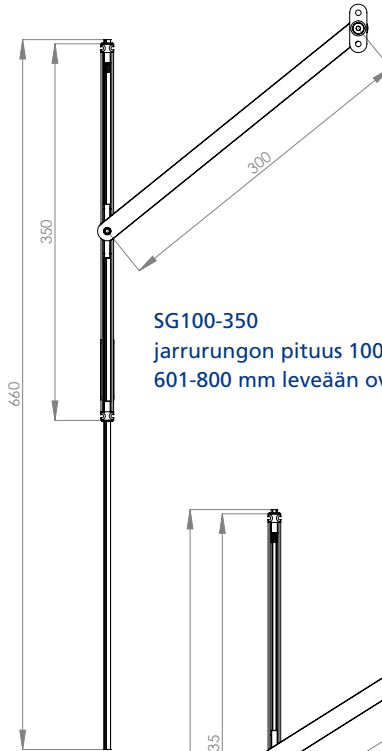

**SG100-350**  
jarrurungon pituus 100-350 mm,  
601-800 mm leveään ovilehteen

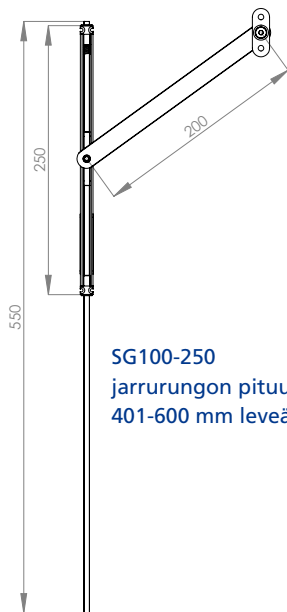

**SG100-250**  
jarrurungon pituus 100-250 mm,  
401-600 mm leveään ovilehteen

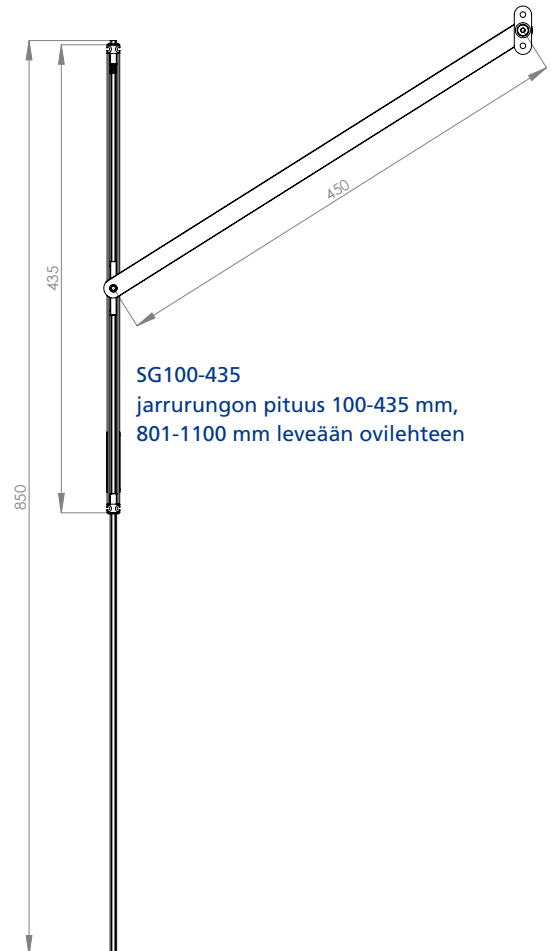

**SG100-435**  
jarrurungon pituus 100-435 mm,  
801-1100 mm leveään ovilehteen

**Scanfinn Oy**

Suvilahdenkatu 10 B, 00580 Helsinki

Puh. +358 9 7743 2710

Faksi +358 9 7743 2720

scanfinn@scanfinn.fi

www.scanfinn.fi